



ประกาศเทศบาลตำบลสะพลี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สท.ศพด.๒) โดยวิธีคัดเลือก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ  
การคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้อง  
กับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้  
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน  
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลสะพลี ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สท.ศพด.๒) จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๔๔๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่น  
หกพันบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๒,๖๗๑,๑๐๖.๔๐ (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาท  
สี่สิบสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกฤษฎา โลพิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สก.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก /  
 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี พร้อมห้องครัวและห้องน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สก.ศพด.๒)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสะพลี / เทศบาลตำบลสะพลี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 2,446,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สก.ศพด.2)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **30 S.A. 2564** เป็นเงิน ..... 2,671,106.40 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อำพร กัลปหา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลสะพลี

7.2 ซาลิสสา โลพิศ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

7.3 เอกภพ ชนะพล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ ... /...

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบคอนกรีตเสริม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีตัดเหล็ก  
 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดตามรายละเอียดพร้อมห้องครัวและห้องน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สถ.ศพด.๒)  
 สถานที่ก่อสร้าง น.9 ตำบลสะพลี  
 ตำบลที่ก่อสร้าง น.9 ตำบลสะพลี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสะพลี / เทศบาลตำบลสะพลี  
 อำเภอ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญาที่ 30 S.A. 2564

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ  | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |            | รวม       | ค่าวัสดุและแรง | หมายเหตุ   |
|--|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|----------------|------------|
|  |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |           |                |            |
| 1  | งานเสาเข็ม+ฐานราก                                       | 77ม   |       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 52,730.14      |            |
| 2  | งานโครงสร้าง  | 77ม   |       | 70.00        | 4,340.00  | 30.00        | 1,860.00   | 6,200.00  | 416,345.25     |            |
| 3  | งานหลังคา   | 77ม   |       | 0.00         | 0.00      | 99.00        | 1,386.00   | 1,386.00  | 239,234.55     |            |
| 4  | งานผนัง   | 77ม   |       | 2,400.00     | 40,800.00 | 176.00       | 2,992.00   | 43,792.00 | 148,838.70     |            |
| 5  | งานพื้น   | 77ม   |       | 556.08       | 278.04    | 91.00        | 45.50      | 323.54    | 78,361.96      |            |
| 6  | งานฝ้าเพดาน   | 77ม   |       | 1,659.19     | 829.59    | 398.00       | 199.00     | 1,028.60  | 94,872.42      |            |
| 7  | งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์                               | 77ม   |       | 4,685.27     | 46,247.63 | 794.00       | 6,482.50   | 52,730.14 | 119,875.00     |            |
| 8  | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                             | 77ม   |       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 47,797.00      |            |
| 9  | งานทาสี   | 77ม   |       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 37,090.95      |            |
| 10   | งานอื่นๆ  | 77ม   |       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 81,200.00      |            |
| 11   | งานทดสอบดิน   | 77ม   |       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 12,000.00      |            |
| <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b> |   |       |       |              |           |              |            |           |                |            |
| 1  | งานเสาเข็ม+ฐานราก                                       |       |       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 1,328,345.97   |            |
|  | - งานบักเ้งอาคาร  |       |       | 62,000       | 62,000    | 70.00        | 4,940.00   | 6,200.00  | 6,200.00       |            |
|  | - งานผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก                              |       |       | 14,000       | 14,000    | 0.00         | 0.00       | 1,386.00  | 1,386.00       |            |
|  | - งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก                              |       |       | 17,000       | 17,000    | 2,400.00     | 40,800.00  | 176.00    | 2,992.00       | 43,792.00  |
|  | - ทรายถมภายใน   |       |       | 0.500        | 0.500     | 556.08       | 278.04     | 91.00     | 45.50          | 323.54     |
|  | - งานคอนกรีตพื้น  |       |       | 0.500        | 0.500     | 1,659.19     | 829.59     | 398.00    | 199.00         | 1,028.60   |
| 2  | งานโครงสร้าง  |       |       | -            | -         | 4,685.27     | 46,247.63  | 794.00    | 6,482.50       | 52,730.14  |
|  | - ทรายถมรองพื้น   |       |       | 80,000       | 80,000    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00       |
|  | - งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4                             |       |       | 40,500       | 40,500    | 1,900.23     | 76,959.31  | 498.00    | 20,169.00      | 97,128.32  |
|  | - เหล็ก Ø 6 มม. RB                                      |       |       | 712,000      | 712,000   | 28.55        | 20,327.60  | 4.10      | 2,919.20       | 23,246.80  |
|  | - เหล็ก Ø 12 มม. RB                                     |       |       | 2,283,000    | 2,283,000 | 20.81        | 47,509.23  | 3.30      | 7,533.90       | 55,043.13  |
|  | - เหล็ก Ø 16 มม. DB                                     |       |       | 220,000      | 220,000   | 25.72        | 5,658.40   | 3.30      | 726.00         | 6,384.40   |
|  | - ไม้แบบทั่วไป  |       |       | 220,000      | 220,000   | 685.97       | 150,913.40 | 133.00    | 29,260.00      | 180,173.40 |
|  | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                  |       |       | 70,000       | 70,000    | 28.04        | 1,962.80   | 0.00      | 0.00           | 1,962.80   |
| 3  | งานหลังคา   |       |       | -            | -         | 3,245.40     | 347,817.14 | 740.70    | 68,528.10      | 416,345.25 |
|  | - กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50x1.20 ม.x5 มม.          |       |       | 620,000      | 620,000   | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00       |
|  | - ครอบนํงกระเบื้องลอนคู่สีแดง                           |       |       | 115,000      | 115,000   | 64.00        | 39,680.00  | 0.00      | 0.00           | 39,680.00  |
|  | - ครอบโค้งสนามทางสีแดง                                  |       |       | 3,000        | 3,000     | 80.00        | 9,200.00   | 0.00      | 0.00           | 9,200.00   |
|  | - ครอบโค้งสนามทางสีแดง                                  |       |       | 6,000        | 6,000     | 80.00        | 240.00     | 0.00      | 0.00           | 240.00     |
|  | - ครอบโค้งสนามทางสีแดง                                  |       |       | 1,240,000    | 1,240,000 | 75.00        | 450.00     | 0.00      | 0.00           | 450.00     |
|  | - เหล็กตัว 1 ขนาด 7"                                    |       |       | 47,000       | 47,000    | 5.00         | 6,200.00   | 0.00      | 0.00           | 6,200.00   |
|  | - เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ขุนทึลวาทินซ์       |       |       | 26,000       | 26,000    | 795.33       | 37,380.51  | 0.00      | 0.00           | 37,380.51  |
|  | - ไม้แบบเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม. ขุนทึลวาทินซ์ |       |       | 22,000       | 22,000    | 528.04       | 13,729.04  | 0.00      | 0.00           | 13,729.04  |
|  | - เหล็ก Ø 1 1/2" ขุนทึลวาทินซ์ (หนา)                    |       |       | 16,000       | 16,000    | 560.00       | 12,320.00  | 0.00      | 0.00           | 12,320.00  |
|  | - เหล็ก Ø 2" ขุนทึลวาทินซ์ (หนา)                        |       |       | 8,000        | 8,000     | 895.00       | 14,320.00  | 0.00      | 0.00           | 14,320.00  |
|  | - แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.20x9 มม.                        |       |       | 8,000        | 8,000     | 180.00       | 1,440.00   | 0.00      | 0.00           | 1,440.00   |

|    |   |           |       |           |            |          |           |            |
|----|---|-----------|-------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| •  | - ฝัด Ø 15 มม. X 0.50 ม.                                    | 32,000    | ตัน   | 75.00     | 2,400.00   | 0.00     | 0.00      | 2,400.00   |
|    | - รางสังกะสี  | 11,000    | เมตร  | 120.00    | 1,320.00   | 25.00    | 275.00    | 1,595.00   |
|    | - เข็มขยาย+เข็มขยายไม่สำเร็จรูป                             | 66,000    | เมตร  | 118.00    | 7,788.00   | 45.00    | 2,970.00  | 10,758.00  |
|    | - รางระบายน้ำระบายน้ำฝน ขนาด กว้าง 6" ลึก 4" วัสดุ 4 ม.     | 65,000    | เมตร  | 600.00    | 39,000.00  | 30.00    | 1,950.00  | 40,950.00  |
|    | - ค่าแรงยกกระเบื้องลอนคู่                                   | 244,000   | ตร.ม. | 0.00      | 0.00       | 50.00    | 12,200.00 | 12,200.00  |
|    | - ค่าแรงประกอบโครงสร้างคาน                                  | 3,031,000 | กก.   | 0.00      | 0.00       | 12.00    | 36,372.00 | 36,372.00  |
|    | - รวมค่างานหลังคา   | -         | -     | 4,175.37  | 185,467.55 | 162.00   | 53,767.00 | 239,234.55 |
| 4  | - งานผนัง   | -         | -     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|    | - ผังก่ออิฐฉาบปูนผนัง                                       | 140,000   | ตร.ม. | 367.24    | 51,413.60  | 89.00    | 12,460.00 | 63,873.60  |
|    | - ผนังฉาบผนัง   | 275,000   | ตร.ม. | 74.38     | 20,454.50  | 82.00    | 22,550.00 | 43,004.50  |
|    | - ผนังฉาบโครงสร้าง  | 70,000    | ตร.ม. | 90.58     | 6,340.60   | 100.00   | 7,000.00  | 13,340.60  |
|    | - ฝ้า ๓.๕.๓.  | 180,000   | เมตร  | 115.00    | 20,700.00  | 44.00    | 7,920.00  | 28,620.00  |
|    | - รวมค่างานผนัง   | -         | -     | 647.20    | 98,908.70  | 315.00   | 49,930.00 | 148,838.70 |
| 5  | - งานพื้น   | -         | -     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|    | - พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวขนาด 12" X 12" + ผนังพาร์ท     | 20,000    | ตร.ม. | 334.49    | 6,689.80   | 158.00   | 3,160.00  | 9,849.80   |
|    | - พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวผนังขนาด 12" X 12" + ผนังพาร์ท | 136,000   | ตร.ม. | 334.66    | 45,513.76  | 158.00   | 21,488.00 | 67,001.76  |
|    | - พ4 พื้นผิวขัดเหนียว (เซรามิก)                             | 10,000    | ตร.ม. | 90.04     | 900.40     | 61.00    | 610.00    | 1,510.40   |
|    | - รวมค่างานพื้น   | -         | -     | 759.19    | 53,103.96  | 377.00   | 25,258.00 | 78,361.96  |
| 6  | - งานฝ้าเพดาน   | -         | -     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|    | - ฝ1 ฝ้าฉาบเรียบลดหน้า 9 มม. + ฝ้าเหล็ก                     | 136,000   | ตร.ม. | 313.47    | 42,631.92  | 75.00    | 10,200.00 | 52,831.92  |
|    | - ฝ2 ฝ้าฉาบเรียบลดหน้าความชันหน้า 9 มม. + ฝ้าเหล็ก          | 15,000    | ตร.ม. | 361.30    | 5,419.50   | 75.00    | 1,125.00  | 6,544.50   |
|    | - ฝ3 ฝ้าฉาบเรียบสำเร็จรูป                                   | 72,000    | ตร.ม. | 418.00    | 30,096.00  | 75.00    | 5,400.00  | 35,496.00  |
|    | - รวมค่างานฝ้าเพดาน   | -         | -     | 1,092.77  | 78,147.42  | 225.00   | 16,725.00 | 94,872.42  |
| 7  | - งานประตู+หน้าต่าง+ฉนวน                                    | -         | -     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|    | - ฝ1  | 1,000     | ชุด   | 12,500.00 | 12,500.00  | 445.00   | 445.00    | 12,945.00  |
|    | - ฝ2  | 3,000     | ชุด   | 6,500.00  | 19,500.00  | 240.00   | 720.00    | 20,220.00  |
|    | - ฝ11   | 11,000    | ชุด   | 4,500.00  | 49,500.00  | 230.00   | 2,530.00  | 52,030.00  |
|    | - ฝ12   | 4,000     | ชุด   | 8,370.00  | 33,480.00  | 300.00   | 1,200.00  | 34,680.00  |
|    | - รวมค่างานประตู+หน้าต่าง+ฉนวน                              | -         | -     | 31,870.00 | 114,980.00 | 1,215.00 | 4,895.00  | 119,875.00 |
| 8  | - งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                               | -         | -     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|    | - โคมไฟระบบเซมิคอนดักเตอร์แสง 2X36W                         | 14,000    | ชุด   | 950.00    | 13,300.00  | 120.00   | 1,680.00  | 14,980.00  |
|    | - โคมไฟระบบเซมิคอนดักเตอร์แสง 1X36W                         | 14,000    | ชุด   | 375.00    | 5,250.00   | 120.00   | 1,680.00  | 6,930.00   |
|    | - ดวงโคมแก้วขนาด 1x32โหล                                    | 2,000     | ชุด   | 620.00    | 1,240.00   | 115.00   | 230.00    | 1,470.00   |
|    | - สวิตช์อัตโนมัติ โคมไฟ                                     | 1,000     | ชุด   | 590.00    | 590.00     | 85.00    | 85.00     | 675.00     |
|    | - สวิตช์อัตโนมัติผนัง                                       | 16,000    | ชุด   | 72.00     | 1,152.00   | 85.00    | 1,360.00  | 2,512.00   |
|    | - ปลั๊กชนิดฝังผนัง  | 10,000    | ชุด   | 72.00     | 720.00     | 85.00    | 850.00    | 1,570.00   |
|    | - เต้ารับตู้  | 8,000     | ชุด   | 195.00    | 1,560.00   | 90.00    | 720.00    | 2,280.00   |
|    | - เต้ารับโทรศัพท์   | 8,000     | ชุด   | 160.00    | 1,280.00   | 90.00    | 720.00    | 2,000.00   |
|    | - ดวงโคมไฟฉุกเฉิน   | 2,000     | ชุด   | 1,500.00  | 3,000.00   | 165.00   | 330.00    | 3,330.00   |
|    | - แผงควบคุมไฟระบบไฟฟ้า (LOAD CENTER) 63 แอมป์ 6 ขั้ว        | 1,000     | ชุด   | 4,800.00  | 4,800.00   | 1,250.00 | 1,250.00  | 6,050.00   |
|    | - อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ, อุปกรณ์ติดตั้งไฟ                 | 1,000     | ชุด   | 6,000.00  | 6,000.00   | 0.00     | 0.00      | 6,000.00   |
|    | - รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                         | -         | -     | 15,334.00 | 38,892.00  | 2,205.00 | 8,905.00  | 47,797.00  |
| 9  | - งานทาสี   | -         | -     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|    | - ทาสีผนังพลาสติก   | 345,000   | ตร.ม. | 73.51     | 25,360.95  | 34.00    | 11,730.00 | 37,090.95  |
|    | - รวมค่างานทาสี   | -         | -     | 73.51     | 25,360.95  | 34.00    | 11,730.00 | 37,090.95  |
| 10 | - งานอื่นๆ  | -         | -     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|    | - ราวบันไดสเตส Ø 2"   | 14,000    | ตร.ม. | 1,250.00  | 17,500.00  | 850.00   | 11,900.00 | 29,400.00  |
|    | - กว้านถูกรังพื้นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร                       | 200,000   | ถน.ม. | 160.00    | 32,000.00  | 99.00    | 19,800.00 | 51,800.00  |
|    | - รวมค่างานอื่นๆ  | -         | -     | 1,410.00  | 49,500.00  | 949.00   | 31,700.00 | 81,200.00  |
| 11 | - งานทดสอบดิน   | -         | -     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
|    | - งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน Boring Test (SPT)       | 1,000     | จุด   | 12,000.00 | 12,000.00  | 0.00     | 0.00      | 12,000.00  |
|    | - รวมค่างานทดสอบดิน   | -         | -     | 12,000.00 | 12,000.00  | 0.00     | 0.00      | 12,000.00  |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ละหานพร้อมหนองคร้วและหนองน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ ไร่ (ตามแบบ สถ.ศพด.๒) จังหวัด ชุมพร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลละหาน / เทศบาลตำบลละหาน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานเสาเข็ม+ฐานราก |       | รวม   |              |           |              |           | 52,730.14                |          |
| 2        | งานโครงสร้าง      |       | รวม   |              |           |              |           | 416,345.25               |          |
| 3        | งานหลังคา         |       | รวม   |              |           |              |           | 239,234.55               |          |
| 4        | งานผนัง           |       | รวม   |              |           |              |           | 148,838.70               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,328,345.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:56

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลละหานทราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ละหานทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ตามแบบ สถ.ศพด.2)

จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลละหานทราย / เทศบาลตำบลละหานทราย

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 5        | งานพิน                      |       | รวม   |              |           |              |           | 78,361.96            |          |
| 6        | งานฝ้าเพดาน                 |       | รวม   |              |           |              |           | 94,872.42            |          |
| 7        | งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์   |       | รวม   |              |           |              |           | 119,875.00           |          |
| 8        | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |       | รวม   |              |           |              |           | 47,797.00            |          |
| 9        | งานทาสี                     |       | รวม   |              |           |              |           | 37,090.95            |          |
| 10       | งานอื่นๆ                    |       | รวม   |              |           |              |           | 81,200.00            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,328,345.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:56

กลุ่มงาน/งาน

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างกองอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล สระบุรี หมู่ 10 ซ.พัฒนา 10/1 (ตามแบบ สถ.ศพด.2)

จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสระบุรี / เทศบาลตำบลสระบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                       |             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 11                                    | งานทดสอบดิน |       | รวม   |              |           |              |           | 12,000.00                |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |             |       |       |              |           |              |           | 1,328,345.97             |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,328,345.97

บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกภพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:56

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานเสาเข็ม+ฐานราก<br>- งานปักผังอาคาร<br>- งานชุดดิน<br>- งานเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมต้น 0.18 X0.18 ม.ยาว 6 ม. | 62,000  | เมตร  | 70.00        | 4,340.00  | 30.00        | 1,860.00  | 6,200.00                 |          |
|          |  | 14,000  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 99.00        | 1,386.00  | 1,386.00                 |          |
|          |  | 17,000  | ต้น   | 2,400.00     | 40,800.00 | 176.00       | 2,992.00  | 43,792.00                |          |
|          |  | .500    | ลบ.ม. | 556.08       | 278.04    | 91.00        | 45.50     | 323.54                   |          |
|          |  | .500    | ลบ.ม. | 1,659.19     | 829.59    | 398.00       | 199.00    | 1,028.60                 |          |
|          |  | -       | -     | 4,685.27     | 46,247.63 | 794.00       | 6,482.50  | 52,730.14                |          |
| 2        | งานโครงสร้าง<br>- ทรายถมรองพื้น<br>- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4<br>- เหล็ก Ø 6 มม. RB                       | 80,000  | ลบ.ม. | 556.08       | 44,486.40 | 99.00        | 7,920.00  | 52,406.40                |          |
|          |  | 40,500  | ลบ.ม. | 1,900.23     | 76,959.31 | 498.00       | 20,169.00 | 97,128.32                |          |
|          |  | 712,000 | กก.   | 28.55        | 20,327.60 | 4.10         | 2,919.20  | 23,246.80                |          |
|          |  |         |       |              |           |              |           |                          |          |



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่         | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ   |
|------------------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|------------|
|                  |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |            |
| 3                | - เหล็ก Ø 12 มม. RB                             | 2,283,000 | กก.   | 20.81        | 47,509.23  | 3.30         | 7,533.90  | 55,043.13                |            |
|                  | - เหล็ก Ø 16 มม. DB                             | 220,000   | กก.   | 25.72        | 5,658.40   | 3.30         | 726.00    | 6,384.40                 |            |
|                  | - ไม้แบบท่อน้ำ                                  | 220,000   | ตร.ม. | 685.97       | 150,913.40 | 133.00       | 29,260.00 | 180,173.40               |            |
|                  | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                          | 70,000    | กก.   | 28.04        | 1,962.80   | 0.00         | 0.00      | 1,962.80                 |            |
|                  | <b>รวมค่างานโครงสร้าง</b>                       | -         | -     | -            | 3,245.40   | 347,817.14   | 740.70    | 68,528.10                | 416,345.25 |
| <b>งานหลังคา</b> |   |           |       |              |            |              |           |                          |            |
|                  | - กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50x1.20 ม.x5 ม.ม. | 620,000   | แผ่น  | 64.00        | 39,680.00  | 0.00         | 0.00      | 39,680.00                |            |
|                  | - ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง                   | 115,000   | แผ่น  | 80.00        | 9,200.00   | 0.00         | 0.00      | 9,200.00                 |            |
|                  | - ครอบโคงสามทางสีแดง                            | 3,000     | แผ่น  | 80.00        | 240.00     | 0.00         | 0.00      | 240.00                   |            |
|                  | - ครอบโคงทางมนสีแดง                             | 6,000     | แผ่น  | 75.00        | 450.00     | 0.00         | 0.00      | 450.00                   |            |
|                  | - ครอบมุงตัว ป. ขนาด 7"                         | 1,240,000 | อื่น  | 5.00         | 6,200.00   | 0.00         | 0.00      | 6,200.00                 |            |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.<br>ซบกล๊วไนซ์           | 47,000    | ท่อน  | 795.33       | 37,380.51 | 0.00         | 0.00      | 37,380.51                |          |
|          | - แปงเหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.<br>ซบกล๊วไนซ์        | 26,000    | ท่อน  | 528.04       | 13,729.04 | 0.00         | 0.00      | 13,729.04                |          |
|          | - เหล็ก Ø 1½" ซบกล๊วไนซ์ (หนา)                              | 22,000    | ท่อน  | 560.00       | 12,320.00 | 0.00         | 0.00      | 12,320.00                |          |
|          | - เหล็ก Ø 2" ซบกล๊วไนซ์ (หนา)                               | 16,000    | ท่อน  | 895.00       | 14,320.00 | 0.00         | 0.00      | 14,320.00                |          |
|          | - แผ่นफल ขนาด 0.20x0.20x9 มม.                               | 8,000     | แผ่น  | 180.00       | 1,440.00  | 0.00         | 0.00      | 1,440.00                 |          |
|          | - นอต Ø 15 มม. X 0.50 ม.                                    | 32,000    | อัน   | 75.00        | 2,400.00  | 0.00         | 0.00      | 2,400.00                 |          |
|          | - รางสังกะสี  | 11,000    | เมตร  | 120.00       | 1,320.00  | 25.00        | 275.00    | 1,595.00                 |          |
|          | - เชิงชายไม้+ทาบเชิงชายไม้สำเร็จรูป                         | 66,000    | เมตร  | 118.00       | 7,788.00  | 45.00        | 2,970.00  | 10,758.00                |          |
|          | - รางระบายน้ำระบายน้ำฝน ขนาด กว้าง 6 " ลึก<br>4" วัสดุ 4 ม. | 65,000    | เมตร  | 600.00       | 39,000.00 | 30.00        | 1,950.00  | 40,950.00                |          |
|          | - ค่าแรงงนกระเบื้องลอนคู่                                   | 244,000   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 50.00        | 12,200.00 | 12,200.00                |          |
|          | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา                                    | 3,031,000 | กม.   | 0.00         | 0.00      | 12.00        | 36,372.00 | 36,372.00                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4        | งานผนัง<br>- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น<br>- ปูนฉาบผนัง<br>- ปูนฉาบโครงสร้าง<br>- เอ็น ค.ส.ล.<br>รวมค่างานผนัง | -      | -     | 4,175.37     | 185,467.55 | 162.00       | 53,767.00 | 239,234.55               |          |
|          |   |        |       | 367.24       | 51,413.60  | 89.00        | 12,460.00 | 63,873.60                |          |
|          |   |        |       | 275.000      | 20,454.50  | 82.00        | 22,550.00 | 43,004.50                |          |
|          |   |        |       | 74.38        | 6,340.60   | 100.00       | 7,000.00  | 13,340.60                |          |
|          |   |        |       | 90.58        | 20,700.00  | 44.00        | 7,920.00  | 28,620.00                |          |
|          |   |        |       | 115.00       | 98,908.70  | 315.00       | 49,930.00 | 148,838.70               |          |
| 5        | งานพื้น<br>- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวความหนา 12" X 12" + ปูนทราย   | 20,000 | ตร.ม. | 334.49       | 6,689.80   | 158.00       | 3,160.00  | 9,849.80                 |          |
|          |   |        |       |              |            |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 6        | - พ2 ฝ้าปฏักระเบียงเคลือบผิวขนาด ขนาด 12" X12" +ปูนทราย | 136.000 | ตร.ม. | 334.66       | 45,513.76 | 158.00       | 21,488.00 | 67,001.76                |          |
|          | - พ4 ฝ้าผิวขัดทาบ (เซาะร่อง)                            | 10.000  | ตร.ม. | 90.04        | 900.40    | 61.00        | 610.00    | 1,510.40                 |          |
|          | <b>รวมค่างานพื้น</b>                                    | -       | -     | 759.19       | 53,103.96 | 377.00       | 25,258.00 | 78,361.96                |          |
| 6        | <b>งานฝ้าเพดาน</b>                                      |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ผ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+โครงเหล็ก                  | 136.000 | ตร.ม. | 313.47       | 42,631.92 | 75.00        | 10,200.00 | 52,831.92                |          |
|          | - ผ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดความหนา 9 มม.+โครงเหล็ก              | 15.000  | ตร.ม. | 361.30       | 5,419.50  | 75.00        | 1,125.00  | 6,544.50                 |          |
|          | - ผ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป                                  | 72.000  | ตร.ม. | 418.00       | 30,096.00 | 75.00        | 5,400.00  | 35,496.00                |          |
|          | <b>รวมค่างานฝ้าเพดาน</b>                                | -       | -     | 1,092.77     | 78,147.42 | 225.00       | 16,725.00 | 94,872.42                |          |
| 7        | <b>งานประตูปู+หน้าต่าง+อุปกรณ์</b>                      |         |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                           | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------|--|--------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                                    |  |        |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 8                                  | - ป1                                   | 1.000  | ชุด    | 12,500.00    | 12,500.00  | 445.00       | 445.00    | 12,945.00                |          |
|                                    | - ป2                                   | 3.000  | ชุด    | 6,500.00     | 19,500.00  | 240.00       | 720.00    | 20,220.00                |          |
|                                    | - น1                                   | 11.000 | ชุด    | 4,500.00     | 49,500.00  | 230.00       | 2,530.00  | 52,030.00                |          |
|                                    | - น2                                   | 4.000  | ชุด    | 8,370.00     | 33,480.00  | 300.00       | 1,200.00  | 34,680.00                |          |
|                                    | รวมค่างานประจํา+หมัดต่าง+อุปกรณ์       | -      | -      | -            | 114,980.00 | 1,215.00     | 4,895.00  | 119,875.00               |          |
|                                    | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร            | 14.000 | ชุด    | 950.00       | 13,300.00  | 120.00       | 1,680.00  | 14,980.00                |          |
|                                    | - โคมไฟลูโรสชนิดครอบสะท้อนแสง 2x36W    | 14.000 | ชุด    | 375.00       | 5,250.00   | 120.00       | 1,680.00  | 6,930.00                 |          |
|                                    | - โคมไฟลูโรสชนิดกล่องเหล็กเปลือย 1x36W | 2.000  | ชุด    | 620.00       | 1,240.00   | 115.00       | 230.00    | 1,470.00                 |          |
| - ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด 1x32 วัตต์ | 1.000                                  | ชุด    | 590.00 | 590.00       | 85.00      | 85.00        | 675.00    |                          |          |
| - สวิตช์ชนิดตอมอนอัตโนมัติ         | 16.000                                 | ชุด    | 72.00  | 1,152.00     | 85.00      | 1,360.00     | 2,512.00  |                          |          |
| - สวิตช์ชนิดฝังผนัง                | 10.000                                 | ชุด    | 72.00  | 720.00       | 85.00      | 850.00       | 1,570.00  |                          |          |
| - ปลั๊กชนิดฝังผนัง                 |  |        |        |              |            |              |           |                          |          |

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 9        | - เตารับซีซี   | 8.000   | ชุด   | 195.00       | 1,560.00  | 90.00        | 720.00    | 2,280.00                 |          |
|          | - เตารับโทรศัพท์   | 8.000   | ชุด   | 160.00       | 1,280.00  | 90.00        | 720.00    | 2,000.00                 |          |
|          | - ดวงโคมไฟฉุกเฉิน  | 2.000   | ชุด   | 1,500.00     | 3,000.00  | 165.00       | 330.00    | 3,330.00                 |          |
|          | - แผงควบคุมระบบไฟฟ้า(LOAD CENTER)63<br>แอมป์ 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ | 1.000   | ชุด   | 4,800.00     | 4,800.00  | 1,250.00     | 1,250.00  | 6,050.00                 |          |
|          | - อุปกรณ์อื่นๆ เช่นสายไฟ, อุปกรณ์ยึดสายไฟ                        | 1.000   | ชุด   | 6,000.00     | 6,000.00  | 0.00         | 0.00      | 6,000.00                 |          |
|          | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                | -       | -     | 15,334.00    | 38,892.00 | 2,205.00     | 8,905.00  | 47,797.00                |          |
| 9        | งานทาสี  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำพลาสติก   | 345.000 | ตร.ม. | 73.51        | 25,360.95 | 34.00        | 11,730.00 | 37,090.95                |          |
|          | รวมค่างานทาสี  | -       | -     | 73.51        | 25,360.95 | 34.00        | 11,730.00 | 37,090.95                |          |
| 10       | งานอื่นๆ   |         |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 11                    | - ราวแอสเบลส Ø 2"                                     | 14,000  | ตร.ม. | 1,250.00     | 17,500.00 | 850.00       | 11,900.00 | 29,400.00                |          |
|                       | - ถมดินลูกรังปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร                 | 200,000 | ลบ.ม. | 160.00       | 32,000.00 | 99.00        | 19,800.00 | 51,800.00                |          |
|                       | รวมค่างานอื่นๆ  | -       | -     | 1,410.00     | 49,500.00 | 949.00       | 31,700.00 | 81,200.00                |          |
| 11                    | งานทดสอบดิน   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน Borings Test(SPT) | 1,000   | จุด   | 12,000.00    | 12,000.00 | 0.00         | 0.00      | 12,000.00                |          |
|                       | รวมค่างานทดสอบดิน                                     | -       | -     | 12,000.00    | 12,000.00 | 0.00         | 0.00      | 12,000.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |   |         |       |              |           |              |           | 1,328,345.97             |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพต.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพต.2) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะพลี อำเภอหนองครึกและหนองน้ำ ขนงัด ๕๑-๘๐ ปีชว (ตามแบบ สถ.ศพต.๒) จังหวัด ชุมพร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสะพลี / เทศบาลตำบลสะพลี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.P. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |              |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานฐานราก    |       | รวม   |              |           |              |           | 7,121.18                 |          |
| 2        | งานโครงสร้าง |       | รวม   |              |           |              |           | 174,507.12               |          |
| 3        | งานหลังคา    |       | รวม   |              |           |              |           | 112,739.56               |          |
| 4        | งานผนัง      |       | รวม   |              |           |              |           | 171,326.15               |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

723,825.52

บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกภพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57



กลุ่มงาน/งาน อาคารตรวจและทอน้ำ (สถ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะพลี รวมหนองครีและหนองน้ำ ชุมวิค ๕๑-๘๐ หมู่๕ (ตามแบบ สถ.ศพด.๒) จังหวัด ชุมพร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสะพลี / เทศบาลตำบลสะพลี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5        | งานพื้น                     |       | รวม   |              |           |              | 29,106.56 |                          |          |
| 6        | งานฝ้าเพดาน                 |       | รวม   |              |           |              | 49,082.80 |                          |          |
| 7        | งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์   |       | รวม   |              |           |              | 48,635.00 |                          |          |
| 8        | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |       | รวม   |              |           |              | 26,257.00 |                          |          |
| 9        | งานสี                       |       | รวม   |              |           |              | 28,490.15 |                          |          |
| 10       | งานสุขภัณฑ์                 |       | รวม   |              |           |              | 56,360.00 |                          |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 723,825.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57

กลุ่มงาน/งาน อาคารทองศรีและทองน้ำ (สถ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะพลี อำเภอหนองคร่ำและหนองน้ำ ขนวิเศษ ๕๑-๘๐ ปีที่๓ (ตามแบบ สถ.ศพด.๒) จังหวัด ชุมพร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสะพลี / เทศบาลตำบลสะพลี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|                                       |             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 11                                    | งานสุขภิบาล |       | รวม   |              |           |              |           | 20,200.00             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |             |       |       |              |           |              |           | 723,825.52            |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 723,825.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานฐานราก<br>- ปักผังอาคาร<br>- ขุดดิน<br>- ทราดยาบรองพื้น<br>- คอนกรีตหยาบ 1:3:5<br><br>รวมค่างานฐานราก                    | 42,000  | เมตร  | 70.00        | 2,940.00  | 30.00        | 1,260.00  | 4,200.00                 |          |
|          |   | 12,500  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 99.00        | 1,237.50  | 1,237.50                 |          |
|          |   | 1,000   | ลบ.ม. | 556.08       | 556.08    | 99.00        | 99.00     | 655.08                   |          |
|          |   | .500    | ลบ.ม. | 1,659.19     | 829.59    | 398.00       | 199.00    | 1,028.60                 |          |
|          |   | -       | -     | 2,285.27     | 4,325.67  | 626.00       | 2,795.50  | 7,121.18                 |          |
|          |   | 8,200   | ลบ.ม. | 556.08       | 4,559.85  | 99.00        | 811.80    | 5,371.66                 |          |
| 2        | งานโครงสร้าง<br>- ทราดยาบรองพื้น<br>- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4<br>- เหล็ก Ø 6 มม. RB<br>- เหล็ก Ø 12 มม. RB<br>- ไม้แบบทั่วไป | 18,750  | ลบ.ม. | 1,900.23     | 35,629.31 | 498.00       | 9,337.50  | 44,966.81                |          |
|          |   | 266,000 | กก.   | 28.55        | 7,594.30  | 4.10         | 1,090.60  | 8,684.90                 |          |
|          |   | 844,000 | กก.   | 20.81        | 17,563.64 | 3.30         | 2,785.20  | 20,348.84                |          |
|          |   | 115,000 | ตร.ม. | 685.97       | 78,866.55 | 133.00       | 15,295.00 | 94,181.55                |          |
|          |   |         |       |              |           |              |           |                          |          |

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                         | 34,000  | กก.   | 28.04        | 953.36     | 0.00         | 0.00      | 953.36                   |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้าง</b>                      | -       | -     | 3,219.68     | 145,187.01 | 737.40       | 29,320.10 | 174,507.12               |          |
|          | <b>งานหลังคา</b>                               |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50x1.20 ม.x5 มม. | 275,000 | แผ่น  | 64.00        | 17,600.00  | 0.00         | 0.00      | 17,600.00                |          |
|          | - ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง                  | 58,000  | แผ่น  | 80.00        | 4,640.00   | 0.00         | 0.00      | 4,640.00                 |          |
|          | - ครอบโคงสามทางสีแดง                           | 2,000   | แผ่น  | 55.00        | 110.00     | 0.00         | 0.00      | 110.00                   |          |
|          | - ครอบโคงทางมนสีแดง                            | 4,000   | แผ่น  | 75.00        | 300.00     | 0.00         | 0.00      | 300.00                   |          |
|          | - ครอบมุงตัว ป. ขนาด 7"                        | 550,000 | อัน   | 5.00         | 2,750.00   | 0.00         | 0.00      | 2,750.00                 |          |
|          | - แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. ชุบกัลวาไนซ์     | 22,000  | ท่อน  | 795.33       | 17,497.26  | 0.00         | 0.00      | 17,497.26                |          |
|          | - เหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม. ชุบกัลวาไนซ์  | 10,000  | ท่อน  | 795.33       | 7,953.30   | 0.00         | 0.00      | 7,953.30                 |          |

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ท่อเหล็ก Ø 1½"X3.2 มม.                                 | 11,000    | ท่อน  | 560.00       | 6,160.00  | 0.00         | 0.00      | 6,160.00                 |          |
|          | - แผ่นพลาสติกขนาด 0.20X0.20X9 มม.                        | 6,000     | แผ่น  | 180.00       | 1,080.00  | 0.00         | 0.00      | 1,080.00                 |          |
|          | - น็อต Ø 15 มม. X 0.50 มม.                               | 29,000    | ตัว   | 75.00        | 2,175.00  | 0.00         | 0.00      | 2,175.00                 |          |
|          | - เจียงชายไม้+ทับเจียงชายไม้สำเร็จรูป                    | 46,000    | เมตร  | 118.00       | 5,428.00  | 0.00         | 0.00      | 5,428.00                 |          |
|          | - ค่าแรงงมกระเบื้องลอนคู่                                | 114,000   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 50.00        | 5,700.00  | 5,700.00                 |          |
|          | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา                                 | 1,083,000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 12.00        | 12,996.00 | 12,996.00                |          |
|          | - รางระบายน้ำระบายน้ำฝน ขนาด กว้าง 6 " ลึก 4" วัสดุ 4 ม. | 45,000    | เมตร  | 600.00       | 27,000.00 | 30.00        | 1,350.00  | 28,350.00                |          |
|          | <b>รวมค่างานหลังคา</b>                                   | -         | -     | 3,402.66     | 92,693.56 | 92.00        | 20,046.00 | 112,739.56               |          |
| 4        | <b>งานผนัง</b>   |           |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ผนังก่ออิฐมวลฤๅครึ่งแผ่น                               | 130,000   | ตร.ม. | 367.24       | 47,741.20 | 89.00        | 11,570.00 | 59,311.20                |          |
|          | - ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"                        | 125,000   | ตร.ม. | 273.17       | 34,146.25 | 166.00       | 20,750.00 | 54,896.25                |          |

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5        | - ปูนฉาบผนัง                                     | 225.000 | ตร.ม. | 74.38        | 16,735.50  | 82.00        | 18,450.00 | 35,185.50                |          |
|          | - ปูนฉาบโครงสร้าง                                | 40.000  | ตร.ม. | 90.58        | 3,623.20   | 100.00       | 4,000.00  | 7,623.20                 |          |
|          | - เอ็น ค.ส.ล.                                    | 90.000  | เมตร  | 115.00       | 10,350.00  | 44.00        | 3,960.00  | 14,310.00                |          |
|          | รวมค่างานผนัง                                    | -       | -     | 920.37       | 112,596.15 | 481.00       | 58,730.00 | 171,326.15               |          |
| 6        | งานพื้น  |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"             | 56.000  | ตร.ม. | 324.00       | 18,144.00  | 158.00       | 8,848.00  | 26,992.00                |          |
|          | - พ4 พื้นผิวขัดทราย                              | 14.000  | ตร.ม. | 90.04        | 1,260.56   | 61.00        | 854.00    | 2,114.56                 |          |
|          | รวมค่างานพื้น                                    | -       | -     | 414.04       | 19,404.56  | 219.00       | 9,702.00  | 29,106.56                |          |
| 6        | งานฝ้าเพดาน                                      |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ผ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้นหนา 9 มม.+โครงเหล็ก | 56.000  | ตร.ม. | 361.30       | 20,232.80  | 75.00        | 4,200.00  | 24,432.80                |          |

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ  |  |
|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
|          |                                 |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |           |  |
| 7        | งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์       | - ป3  | 1.000 | ชุด          | 2,750.00  | 2,750.00     | 200.00    | 200.00                   | 2,950.00  |  |
|          |                                 | - ป4  | 2.000 | ชุด          | 2,850.00  | 5,700.00     | 175.00    | 350.00                   | 6,050.00  |  |
|          |                                 | - ป5  | 4.000 | ชุด          | 850.00    | 3,400.00     | 105.00    | 420.00                   | 3,820.00  |  |
|          |                                 | - น1  | 1.000 | ชุด          | 4,500.00  | 4,500.00     | 230.00    | 230.00                   | 4,730.00  |  |
|          |                                 | - น2  | 2.000 | ชุด          | 8,370.00  | 16,740.00    | 300.00    | 600.00                   | 17,340.00 |  |
|          |                                 | - น3  | 4.000 | ชุด          | 950.00    | 3,800.00     | 105.00    | 420.00                   | 4,220.00  |  |
|          | รวมค่างานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์ | -     | -     | -            | 45,890.00 | 1,220.00     | 2,745.00  | 48,635.00                |           |  |
|          |                                 |       |       |              | 22,070.00 |              |           |                          |           |  |
|          |                                 |       |       |              | 1,800.00  |              |           | 9,525.00                 |           |  |
|          |                                 |       |       |              | 5,000     |              |           | 525.00                   |           |  |
|          |                                 |       |       |              | 9,000.00  |              |           | 105.00                   |           |  |
|          |                                 |       |       |              | 45,890.00 |              |           | 1,220.00                 |           |  |

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่         | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ  |  |
|------------------|-----------------------------|-------|-------|--|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
|                  |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย   | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |           |  |
| 8                | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | 2,000 | ชุด   | 950.00   | 1,900.00  | 120.00       | 240.00    | 2,140.00                 |           |  |
|                  |                             |       |       | - โคมไฟลูโรสชนิดครอบสะท้อนแสง 2x36W                                | 375.00    | 5,250.00     | 120.00    | 1,680.00                 | 6,930.00  |  |
|                  |                             |       |       | - โคมไฟลูโรสชนิดกึ่งหลอดเกลี้ยงเปลือย 1x36W                        | 620.00    | 3,720.00     | 115.00    | 690.00                   | 4,410.00  |  |
|                  |                             |       |       | - ดวงโคมแก้วชาลาไปขนาด 1x32วัตต์                                   | 72.00     | 648.00       | 85.00     | 765.00                   | 1,413.00  |  |
|                  |                             |       |       | - สวิตช์ชนิดฝังผนัง  | 72.00     | 144.00       | 85.00     | 170.00                   | 314.00    |  |
|                  |                             |       |       | - ปลั๊กชนิดฝังผนัง   | 4,800.00  | 4,800.00     | 1,250.00  | 1,250.00                 | 6,050.00  |  |
|                  |                             |       |       | - แผงควบคุมไฟระบบไฟฟ้า(LOAD CENTER)63<br>แอมป์ 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ | 5,000.00  | 5,000.00     | 0.00      | 0.00                     | 5,000.00  |  |
|                  |                             |       |       | - อุปกรณ์อื่นๆ เช่นสายไฟ, อุปกรณ์ยึดสายไฟ                          | 11,889.00 | 21,462.00    | 1,775.00  | 4,795.00                 | 26,257.00 |  |
|                  |                             |       |       | - รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                | 73.51     | 19,480.15    | 34.00     | 9,010.00                 | 28,490.15 |  |
|                  |                             |       |       | งานสี  |           |              |           |                          |           |  |
| - ทาสีน้ำพลาสติก | 265,000                     | ตร.ม. |       |  |           |              |           |                          |           |  |

เอกภาพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57



## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 10       | งานสุขภัณฑ์<br>- โถล้างชักโครก แบบนั่งราบบ พร้อมอุปกรณ์<br>- อ่างล้างนิตฝั่งเคาเตอร์ 1 หลุม<br>- อ่างล้างชนิดฝั่งเคาเตอร์ 4 หลุม พร้อมอุปกรณ์<br>- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ ธรรมดา<br>- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม<br>รวมค่างานสุขภัณฑ์ | -     | -     | 73.51        | 19,480.15 | 34.00        | 9,010.00  | 28,490.15                |          |
|          |   | 4,000 | ชุด   | 4,000.00     | 16,000.00 | 450.00       | 1,800.00  | 17,800.00                |          |
|          |   | 1,000 | ชุด   | 2,500.00     | 2,500.00  | 450.00       | 450.00    | 2,950.00                 |          |
|          |   | 2,000 | ชุด   | 8,000.00     | 16,000.00 | 1,350.00     | 2,700.00  | 18,700.00                |          |
|          |   | 4,000 | ชุด   | 1,865.00     | 7,460.00  | 1,350.00     | 5,400.00  | 12,860.00                |          |
|          |   | 1,000 | ชุด   | 3,600.00     | 3,600.00  | 450.00       | 450.00    | 4,050.00                 |          |
| 11       | งานสุขาภิบาล<br>- ตั้งบัวขัดสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร<br>พร้อมเบอซีม  | -     | -     | 19,965.00    | 45,560.00 | 4,050.00     | 10,800.00 | 56,360.00                |          |
|          |   | 1,000 | ชุด   | 4,900.00     | 4,900.00  | 3,500.00     | 3,500.00  | 8,400.00                 |          |


เอกภพ ชนะพล

23 ธันวาคม 2564 10:46:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                     | รายการ                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ         |                  | ค่าแรงงาน       |                 | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------|
|                              |  |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน        | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน       |                          |          |
|                              | - ระบบท่อน้ำดี - ท่อน้ำเสีย              | 1.000 | งาน   | 5,000.00         | 5,000.00         | 2,500.00        | 2,500.00        | 7,500.00                 |          |
|                              | - บ่อซึมใช้ท่อป่อ Ø 0.80 ม. จำนวน 3 ท่อน | 1.000 | ชุด   | 1,800.00         | 1,800.00         | 2,500.00        | 2,500.00        | 4,300.00                 |          |
|                              | <b>รวมค่างานวัสดุขุด</b>                 |       |       | <b>11,700.00</b> | <b>11,700.00</b> | <b>8,500.00</b> | <b>8,500.00</b> | <b>20,200.00</b>         |          |
| <b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b> |  |       |       |                  |                  |                 |                 | <b>723,825.52</b>        |          |

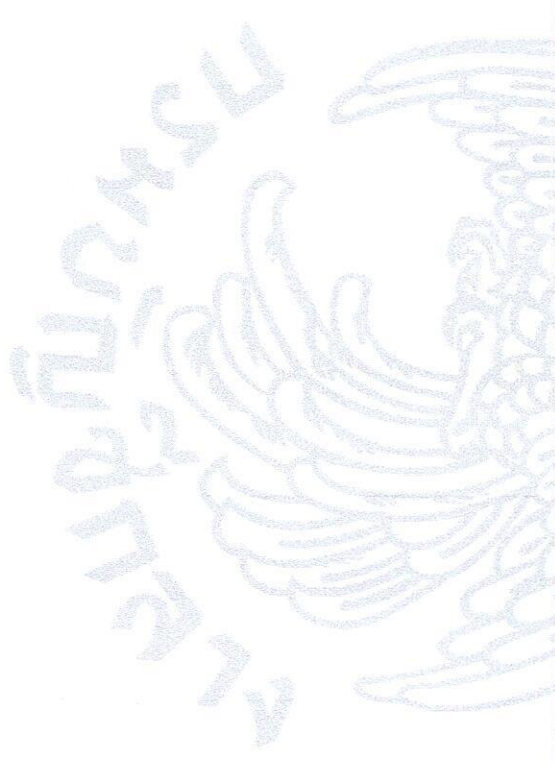

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพต.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพต.2) โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง พร้อมห้องครัวและห้องน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สถ.ศพต.๒) อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระบุรี / เทศบาลตำบลสระบุรี

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน   | ค่างานต้นท่อน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|--|---------------|----------|--------------|----------|
| 1              | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพต.2) | 1,328,345.97  | 1.3016   | 1,728,975.11 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |  |               |          | 1,728,975.11 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 259.96 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,650.92 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,728,975.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะสิทธิ์

สถานที่ก่อสร้าง : พระอมรทองคลังและหนองน้ำ หมู่ 13 ตำบล ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สถ.ศพด.๒) อำเภอ อ่างทอง จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลพะสิทธิ์ / เทศบาลตำบลพะสิทธิ์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                       | ค่างานต้นท่น | Factor F       | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|          | เงื่อนไขการชี้ตาราง Factor F |              |                |              |          |
|          | เงินลงทุนกระจาย              | 0 %          |                |              |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก           | 0 %          |                |              |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้              | 5 %          |                |              |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม              | 7 %          |                |              |          |
|          |                              |              | รวมค่าก่อสร้าง | 1,728,975.11 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 259.96 ตารางเมตร เนื้อที่ 6,650.92 บพท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,728,975.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กิจกรรม/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพต.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพต.2) โดยวิธีตัดเหล็ก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง พร้อมห้องครัวและห้องน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สถ.ศพต.๒) อำเภอ อ่างทอง จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระบุรี / เทศบาลตำบลสระบุรี

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.M. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                             | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1              | อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สถ.ศพต.2) | 723,825.52   | 1.3016   | 942,131.29  |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                    |              |          | 942,131.29  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 942,131.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 942,131.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารทอเครื่องและห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีตัดเสื่อ/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง พร้อมห้องครัวและห้องน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สถ.ศพด.๒) อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพะลือ / เทศบาลตำบลพะลือ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                       | ค่างานต้นทง | Factor F       | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |             |                |             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย             | 0 %         |                |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก           | 0 %         |                |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้              | 5 %         |                |             |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม              | 7 %         |                |             |          |
|          |                              |             | รวมค่าก่อสร้าง | 942,131.29  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 942,131.29 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 942,131.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สถ.ศพด.2) โดยวิธีตัดเหล็ก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลละหาน

สถานที่ก่อสร้าง พร้อมห้องครูและห้องผู้คุมขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สถ.ศพด.๒) อ.แก้ง จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลละหาน / เทศบาลตำบลละหาน


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564



( ชาลิตา โสพิศ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อําพร กลุ่บทา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( เอกภพ ชนะพล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สก.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลละพ्ली

สถานที่ก่อสร้าง : พระมหาธรรมราชา และหนองน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สก.ศพด.๒)  
ตำบล ละพ्ली อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลละพ्ली เทศบาลตำบลละพ्ली

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 2 ชุด

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ   | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1        | อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สก.ศพด.2) จำนวน 1,000 หลังละ 1,728,975.11 บาท | 1,728,975.11 |          |
| 2        | อาคารหอครัวและห้องน้ำ (สก.ศพด.2) จำนวน 1,000 หลังละ 942,131.29 บาท                   | 942,131.29   |          |
| สรุป     | ราคากลาง (.....) สองสถานทดแทนเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์ .....            | 2,671,106.40 |          |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม (ตามแบบ สก.ศพด.2) โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี  
รวมพร้อมคร่าวและท้องน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตามแบบ สก.ศพด.๒)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสะพลี เทศบาลตำบลสะพลี


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 S.A. 2564



( ชวลิตา โลพิศ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อำพร กิลปหา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เอกภพ ชนะพล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



เอกภพ ชนะพล